


# ジョイントブラケットタイプ

AO-MWood 溝にジョイントブラケットを挿入し、  
根太にジョイントブラケットを固定する納まりです。

## ■製品概要図

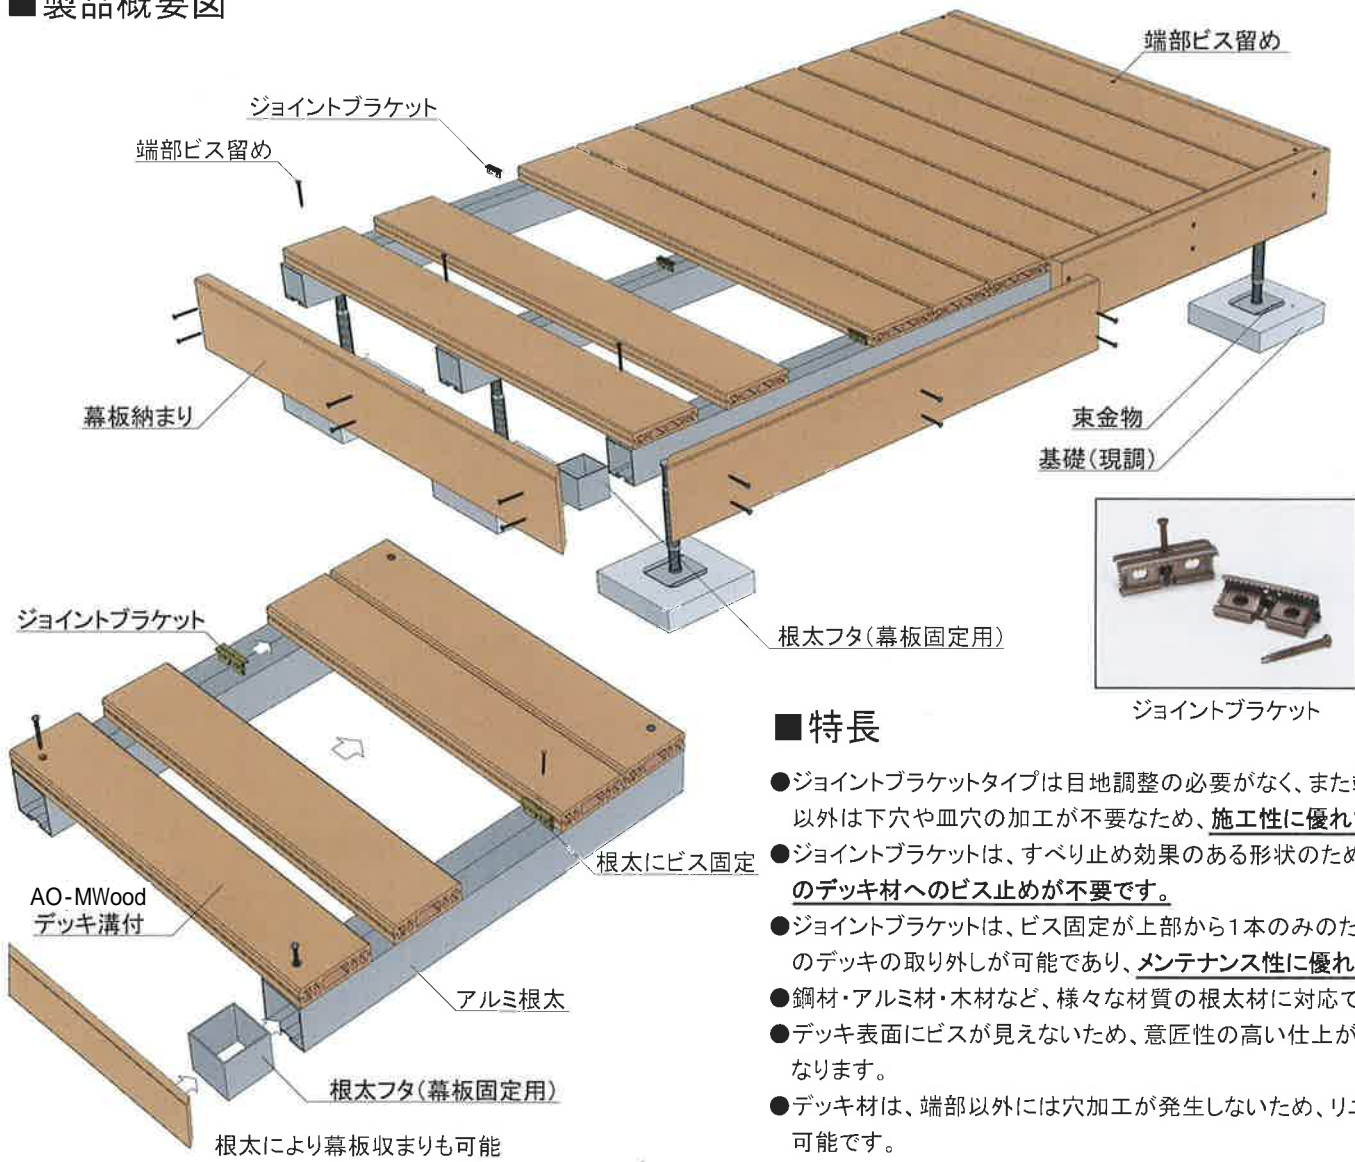

## ■特長

- ジョイントブラケットタイプは目地調整の必要がなく、また端部の固定以外には下穴や皿穴の加工が不要なため、施工性に優れています。
- ジョイントブラケットは、すべり止め効果のある形状のため、横からのデッキ材へのビス止めが不要です。
- ジョイントブラケットは、ビス固定が上部から1本のみのため、中間のデッキの取り外しが可能であり、メンテナンス性に優れています。
- 鋼材・アルミ材・木材など、様々な材質の根太材に対応できます。
- デッキ表面にビスが見えないため、意匠性の高い仕上がりになります。
- デッキ材は、端部以外には穴加工が発生しないため、リユースも可能です。

## ■施工例: 商業施設屋上デッキ



## ■メンテナンス状況



・中間部デッキの取替えが可能です。

## ■仕様

- 色はブラウン(Br)色、サンディーブラウン(Sb)色、グレー(Gr)色の3色です。
- フラットなサンディング面、リップ面のどちらでも仕上げ面として使用できます。